# **WERKBANK SYSTEME**

Werkbankplatten • Funktionsunterbauten • Betriebseinrichtungen













Ein übersichtlicher, sicherer, funktionaler und vor allem individuell angepasster Arbeitsplatz ist die Voraussetzung für effizientes und motiviertes Arbeiten. Materialien und Komponenten müssen langfristig und vielseitig einsetzbar sein – eine Investition, die sich auszahlt. Ob Großunternehmen oder Kleinfirma: Jeder Betrieb hat andere Arbeitsprozesse und –abläufe, andere Bedürfnisse und Ansprüche.

Deshalb bietet die JELD-WEN Schweiz AG mit den Kellpax Werkbanksystemen ein professionelles Baukastensystem: ein umfangreiches Gesamtsortiment an hochwertigen und individuell kombinierbaren Werkbankplatten, Funktionsunterbauen und Systemlösungen als Gesamtkonzept. Als Schweizer Traditionsmarke und Tochter des internationalen Komplettanbieters für Türen und Fenster JELD-WEN, verfügen wir über umfassendes Know-how in der Holz-, Kunststoff- und Metallverarbeitung. Seit Jahrzehnten stehen wir bei unseren Kunden für Zuverlässigkeit, Konstanz, Partnerschaft, Beratungskompetenz, Qualität, Flexibilität, Termintreue, einen einzigartigen Service und Vertrauen.

Das professionelle
BAUKASTENSYSTEM
für individuelle
Betriebseinrichtungen

FUNKTIONSUNTERBAUTEN

SYSTEMLÖSUNGEN

Wir reagieren flexibel auf Sonderwünsche und Spezialanforderungen unserer Kunden und bieten kompetente Projektbegleitung. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir zielorientiert Lösungsansätze für verschiedenste Anforderungs- und Anwendungsbereiche. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, immer neue Ideen zu entwickeln, um unsere Dienstleistungen und Partnerschaft im Sinne des Kunden zu verbessern. Gemeinsam erstellen wir für neue Anwendungen ein Pflichtenheft und entwickeln Platten mit den benötigten Eigenschaften.



Kurze Lieferzeiten gehören für uns genauso dazu wie Liefertermintreue und Produktqualität. **Lieferfähigkeit in 24 Stunden:** Standardprodukte haben wir ständig an Lager und für Sie innerhalb von 24 Stunden verfügbar.

Wollen Sie noch mehr über unseren Service und unsere Produkte wissen? Gerne beraten wir Sie persönlich oder über einen unserer kompetenten Fachhändler ganz in Ihrer Nähe.







# Inhaltsverzeichnis







WERKBANKPLATTEN	
AUSFÜHRUNGEN	4
ÜBERSICHT EINSATZGEBIETE/-EMPFEHLUNG	5
URPHENPLATTEN	6
MULTIPLEXPLATTEN	7
BUCHENPLATTEN 3-LAGIG	8
UNIPLAXPLATTEN	9
KUNSTHARZPLATTEN	10
METALLBELÄGE	11
NITRILPLATTEN	12
UNIVERSALPLATTEN	13
ABLEITFÄHIGE ESD-PLATTEN	14
FUNKTIONSUNTERBAUTEN/ZUBEH	ÖR
RÜCK- UND SEITENWÄNDE / ABLAGETABLARE	15
RÜCK- UND SEITENWÄNDE / ABLAGETABLARE WERKBANKFÜSSE	15 16
WERKBANKFÜSSE	
WERKBANKFÜSSE  SCHUBLADENSCHRÄNKE/EINTEILUNGSMATERIAL	16 17 – 19
WERKBANKFÜSSE  SCHUBLADENSCHRÄNKE/EINTEILUNGSMATERIAL  WERKBÄNKE, BESTELLBEISPIELE	16 17 – 19 20
WERKBANKFÜSSE  SCHUBLADENSCHRÄNKE/EINTEILUNGSMATERIAL  WERKBÄNKE, BESTELLBEISPIELE  SCHRAUBSTÖCKE	16 17 – 19 20

# **AUSFÜHRUNGEN**

#### WERKBANK- UND ARBEITSTISCHPLATTEN

Damit wir Ihren Anforderungen mit unseren Produkten individuell gerecht werden, bieten wir Ihnen Werkbank- und Arbeitsplatten in praktisch jedem gewünschten Format mit variablen Plattenstärken, Kanten und Deckbelägen. Insgesamt stehen Ihnen für die verschiedensten Anwendungen neun Plattentypen zur Verfügung. Selbstverständlich berücksichtigen wir auch gerne Ihre Sonderwünsche und entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen Plattentyp für Ihre speziellen Anforderungen.

### ÜBERSICHT PLATTENTYPEN











Urphenplatte

Nitrilplatte

**Buchenplatte** 

Uniplaxplatte

Kunstharzplatte

Metallbeläge

Universalplatte

Multiplexplatte



Ableitfähige ESD-Platte

#### KANTEN

Die Platten können wahlweise mit Kantenschutz, Rück- und/oder Seitenwänden geliefert werden.

#### Folgende Kantenmaterialien stehen zur Verfügung:

- Hartholz 10 mm
- Buche 3 mm oder 10 mm
- U-Eisen
- Aluminium
- PVC

Hartholz

- Kunstharz
- PVC schwarz mit Abrollrand Buchenfurnier

andere Kanten auf Anfrage

Platten für z.B. Reihen- oder Winkelwerkgestossen.

**Plattenverbindungen mit Spannelement** Die Werkbankplatten werden mit den eingelegten Spannelementen stabil und sicher auf der Unterseite miteinander verspannt.









**U-Eisen** 



Aluminium



PVC



**PVC** mit Abrollrand

**PLATTENVERBINDUNGEN** 

#### **Plattenstoss**

bänke, welche die max. Breiten- und Längenmasse übersteigen, werden mit Nut und Feder

# ÜBERSICHT EINSATZGEBIETE

Finden Sie anhand unserer Übersicht schnell den für Sie geeigneten Plattentyp. Eine detaillierte Beschreibung der unterschiedlichen Plattentypen auf den folgenden Seiten informiert Sie näher über Produkteigenschaften und Ausführungen unseres Sortimentes.

PRODUKTE ANWENDUNGEN	URPHEN	MULTIPLEX	BUCHE 3-lagig	UNIPLAX	KUHA 0,9 mm	METALL	NITRIL	UNIVERSAL	ESD
Stahlindustrie	X	х	Х		•••••	Х			
Schlosserei	Х	х	Х			х			
Schreinerei		x	Х						
Verpackung	Х	х		х	Х		Х	х	
Montage	X			x	X			x	
Prüftisch	X	x		x	X				
Schreibtisch	Х	x	X		X				
Wareneingang	X	x		x	Х			x	
Theke		x		x	Х			x	
KFZ			Х			Х	Х		
Textil				x	Х				
Chemie				x	Х				
Industrie / Gewerbe	Х	x	Х	х					
Ablage		x			Х		Х	X	
Kunststoffindustrie	Х	x		X	Х		Х		
Baustoffherstellung				x	Х	x			
Lebensmittel				x	Х	x			
Logistik / Versand	Х	x		x	Х				
Möbel	Х	х		х	Х			х	
Werkstätten allg.	Х	х		х	Х				
Elektro	X			х	Х		Х		Х
Schulen	Х	x	Х		Х				
Maschinenbau	Х	x	Х			х			Х
Labor				х	Х				Х
Luftfahrt	Х								

# URPHENPLATTEN

DER ALLESKÖNNER, der den Einsatz in verschiedensten Anwendungsbereichen ermöglicht und Funktionalität mit aussergewöhnlicher Optik verbindet.

UV-lackierter, strapazierfähiger und widerstandsfähiger hochverdichteter Urphenbelag, der sich ideal für den Einsatz in Schulen, Heimen, Lehrwerkstätten und im Gewerbe eignet. Urphenplatten bieten hohe Formstabilität und vielfältige Möglichkeiten zur Nutzung und Farbgestaltung mit 7 Farben. Die Oberfläche ist **UV-lackiert** und bietet so einen langen Schutz gegen Flüssigkeiten und Chemikalien.



#### **EINSATZGEBIET**

- Arbeits-/ Montageplätze
- Stahlbau / Schlossereien
- Maschinenbau
- Werkstätten
- Industrie / Gewerbe
- Schulen
- Gemeinschaftsräume
- Prüfplätze
- Schreibtische
- Verpackungstische
- Wareneingang
- Luftfahrt
- Möbel
- Kunststoffindustrie
- Logistik / Versand

#### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Deckbelag Urphen mit Rohdichte > 1'000 kg/m³
- Oberfläche UV-lackiert
- Farbgestaltung in 7 Farben
- Hohe Formstabilität
- Schwer brennbar BKZ 5.3 (EMPA)

#### **UV-LACKIERTE OBERFLÄCHE**

- Chemikalienbeständig nach DIN 68 861-1B (u.a. Aceton, Essigsäure, Reinigungsmittel)
- Wasserabweisend
- Hohe Schlagfestigkeit
- Hohe Kratzfestigkeit
- Schmutzabweisend, weitestgehend resistent gegen Fette und Öle

### **AUSFÜHRUNGEN**

grün, anthrazit, grau, blau, gelb, rot, rotbraun Farbe

Dicke 30 - 50 mm / andere auf Anfrage

**Format** bis 3'500 x 1'250 mm

Kanten Buche / Sipo Alu / U-Eisen

PV/C

Mittellage Verzugsfreie Spanplatte

(massive Mittellage auf Anfrage)





C-grün





K-grau













M-rotbraun



# **MULTIPLEXPLATTEN**

#### DIE MULTIFUNKTIONELLE

Aus gedämpften Buchenfurnieren mehrschichtig wasserfest verleimte Werkbankplatte, die sich bestens für allgemeine Arbeiten eignet. Die Oberfläche ist **wahlweise geölt** oder **UV-lackiert** lieferbar.

#### **EINSATZGEBIET**

✓ Universell einsetzbar für allgemeine Arbeiten

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Buchenfurniere mehrschichtig wasserfest verleimt
- Oberfläche wahlweise UV-lackiert oder geölt

#### **UV-LACKIERUNG**

- Chemikalienbeständig nach DIN 68 861-1B (u.a. Aceton, Essigsäure, Reinigungsmittel)
- Wasserabweisend
- Hohe Schlagfestigkeit
- Hohe Kratzfestigkeit
- Schmutzabweisend, weitestgehend resistent gegen Fette und Öle

#### GEÖLTE OBERFLÄCHE

• Spritzwasserfest, schmutzabweisend, weitestgehend resistent gegen Fette und Öle

# AUSFÜHRUNGEN

Dicke 40 und 50 mm / andere auf Anfrage

Format bis 2'500 x 1'250 mm

Kanten ohne Kante

U-Eisen



# **BUCHENPLATTEN**

#### DIE STARKE (3-lagige)

Dreischichtig kreuzverleimte und formstabile Platte, die perfekt für schwerste Arbeiten im Stahlbau, in Schlossereien und Autowerkstätten eingesetzt werden kann. Durch den dreischichtigen massiven Aufbau sind die Buchenplatten **formstabil** und für **höchste Gewichtsbelastung** geeignet.



#### **EINSATZGEBIET**

Schlossereien

Stahlindustrie

Industrie / Gewerbe

Schreinerei

KF7-Bereich

Schulen

Maschinenbau

#### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Massive Buchenplatte
- 3-schichtiger Aufbau, kreuzverleimt
- Sehr formstabil / kein Verziehen
- Oberfläche geölt (UV-lackiert auf Wunsch)
- Höchste Gewichtsbelastung möglich

#### UV-LACKIERUNG

- Chemikalienbeständig nach DIN 68 861-1B (u.a. Aceton, Essigsäure, Reinigungsmittel)
- Wasserabweisend
- Hohe Schlagfestigkeit
- Hohe Kratzfestigkeit
- Schmutzabweisend, weitestgehend resistent gegen Fette und Öle

#### **GEÖLTE OBERFLÄCHE**

- Hohe Schlagfestigkeit
- Spritzwasserfest, schmutzabweisend, weitestgehend resistent gegen Fette und Öle

## **AUSFÜHRUNGEN**

Dicke 50 mm / andere auf Anfrage

Format bis 3'500 x 1'250 mm

Kanten ohne Kante

U-Eisen



# **UNIPLAXPLATTEN**

#### DIE HOCHTEMPERATURBESTÄNDIGE

Spezial-Schichtstoffplatte, die sich sehr gut für Arbeiten mit hohen Temperaturen sowie mechanischen, chemischen und hygienischen Anforderungen eignet. Uniplaxplatten sind durch eine 2,5 mm dicke Spezialbeschichtung besonders hitzebeständig und widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien und organische Lösungsmittel.

#### **EINSATZGEBIET**

Labor

Verpackungstische

Logistik / Versand

Montagetische

Prüftische

Lebensmittel

Chemieindustrie

Kunststoffindustrie

Textil

Elektro

✔ Hochtemperatur

Nassbereich

### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- 2,5 mm Schichtstoffbelag gemäss EN 438
- Temperaturbeständigkeit bis 180°C während 20 min.
- Oberfläche gut zu reinigen
- Beständig gegen Zigarettenglut
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Schlagfestigkeit
- Hohe Kratzfestigkeit
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Resistent gegen Öle und Fette
- Kurzfristig beständig gegen schwache Säuren und Laugen
- Einsetzbar im Nassbereich
- Keine statische Aufladung (kein ESD)

### AUSFÜHRUNGEN

Oberfläche Spezial – Schichtstoff gemäss EN 438

Farben RAL / NCS Farbfächer

Dicke 50 mm / andere auf Anfrage

Format bis 3'200 x 1'250 mm

Kanten PVC

Buche / Sipo (Einleimer oder Anleimer)

U-Eisen / Alu

Mittellage Verzugsfreie Spanplatte


(massive Mittellage auf Anfrage)



# **KUNSTHARZPLATTEN**

#### DIE KUNSTSTOFFPLATTE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Schichtstoffplatte gemäss EN 438, die sich hervorragend für Oberflächen eignet, die oft und gut gereinigt werden müssen, wie z.B. Labortische, Gastronomie, Kantinen und Schreibtische. Die 0,9 mm Kunststoffbeschichtung garantiert eine ausgesprochen gute Hygiene, kurzfristige Temperaturbeständigkeit bis 180°C sowie Widerstandsfähigkeit u.a. gegen Chemikalien, Öle und Fette sowie gegen schwache Säuren und Laugen.

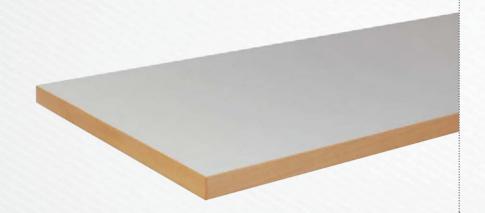

#### **EINSATZGEBIET**

Montageplätze

Wareneingang

Labor

Verpackungstische

Logistik / Versand

Prüftische

Kantinen

Lebensmittel

Chemieindustrie

Kunststoffindustrie

Nassbereich

Schreibtische

Schulen

Elektro

Textil

Ablagen / Theken

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Deckbelag nach EN 438
- Temperaturbeständigkeit bis 180°C während 20 Minuten
- Oberfläche gut zu reinigen
- Kurzzeitig beständig gegen Zigarettenglut
- Gute Abriebfestigkeit
- Gute Schlagfestigkeit
- Gute Kratzfestigkeit
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Resistent gegen Öle und Fette
- Kurzfristig beständig gegen schwache Säuren und Laugen
- Beständig gegen die meisten Lösemittel
- Einsetzbar im Nassbereich
- Keine statische Aufladung (kein ESD)

### AUSFÜHRUNGEN

Oberfläche 0,9 mm HPL Schichtstoff

Farben RAL / NCS Farbfächer

Dicke 30 - 50 mm / andere auf Anfrage

Format bis 3'500 x 1'250 mm

Kanten PVC oder Kuha-Kanten

Buche / Sipo (Einleimer oder Anleimer)

U-Eisen / Alu

Mittellage Verzugsfreie Spanplatte

(massive Mittellage auf Anfrage)





# **METALLBELÄGE**

#### ZINKOR- UND CHROMSTAHLBELÄGE

Abdeckungen aus Metall, die perfekt in Betrieben wie Auto-, Lastwagen und Baumaschinenwerkstätten, Schlossereien, Stahl- und Metallbaubetrieben sowie Lackierbetrieben eingesetzt werden können. Je nach Anwendung und Anforderung wählen Sie zwischen **Zinkor- und Chromstahlbelägen**.

#### **EINSATZGEBIET**

KFZ-Betriebe

Maschinenbau

✓ Baustoffherstellung

Schlossereien

Stahl- und Metallbau

#### CHROMSTAHL

Lackiererei

Lackherstellung

Chemieindustrie

Labor

Lebensmittel

#### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

#### 7INKOR 2 mm

- Verzinktes Stahlblech
- Weitgehend rostfrei
- Geeignet für Schweissarbeiten

#### CHROMSTAHL 1,5 mm

- Rostfrei
- Oberfläche gut zu reinigen
- Geeignet für Schweissarbeiten
- Hohe Kratzfestigkeit
- Hohe Chemikalienbeständigkeit

# AUSFÜHRUNGEN

Oberfläche Zinkor, Chromstahl

Dicke 50 mm / andere auf Anfrage

Format bis 3'500 x 1'250 mm

Kanten Abbug 4-seitig

Abbug oder Aufbug vorne und hinten

Sipokanten quer (Einleimer)

Mittellage Verzugsfreie Spanplatte


(massive Mittellage auf Anfrage)



# **NITRILPLATTEN**

#### **DIE RUTSCHHEMMENDE**

Schwarzer NBR-Gummibelag, der sich vorwiegend für Arbeiten mit Maschinenteilen und Metallteilen im Stahlbau, in Schlossereien, KFZ-Werkstätten und Montagebetrieben eignet. Der **mittelharte 4 mm Deckbelag** ist rutschhemmend sowie **öl- und kraftstoffwiderstandfähig** und kann von **-10°C bis 70°C** eingesetzt werden.

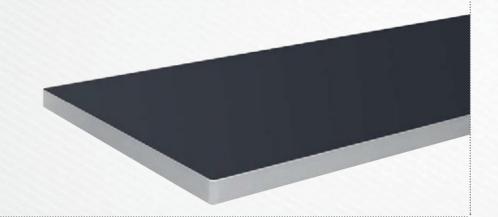

#### **EINSATZGEBIET**

KFZ-Betriebe

Transportbetriebe

Maschinenbau

Gehäusebau

Schlosserei

Stahl- und Metallbau

Montagebetrieben

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- NBR Gummibelag mittelhart
- Ölbeständig
- Beständig gegen Treibstoffe
- Oberfläche glatt
- Rutschhemmend
- Stosshemmend
- Einsatzbereich -10 bis + 70°C
- Kurzzeitig bis 90°C temperaturbeständig
- Nicht beständig gegen Aceton

# AUSFÜHRUNGEN

Oberfläche Nitril schwarz

Dicke 50 mm / andere auf Anfrage

Formate bis 3'000 x 1'000 mm

Kanten PVC

Alu

Buchenfurnier

Mittellage massive Mittellage





# **UNIVERSALPLATTEN**

#### DIE UNIVERSELLE

Linoleum-Kunststoffbelag nach EN 548, der sich hervorragend für technische Arbeitsplätze, Packtische, KFZ-Werkstätten, Labor- und Elektronikarbeitsplätze und für schwere Arbeiten mit Ölen, Fetten und hoher Abriebfestigkeit eignet. Der 2 mm dicke Universalbelag ist kurzzeitig bis 250°C hitzebeständig, schwerentflammbar BKZ 5.3 und in grauoder grün-marmorierter Oberfläche erhältlich.

#### **EINSATZGEBIET**

- Textilindustrie
- KFZ-Betriebe
- Logistik / Versand
- Maschinenbau
- Gehäusebau
- Schlossereien
- Wareneingang
- Stahl- und Metallbau
- Montagebetriebe
- Verpackungstische
- Hochtemperatur
- Nassanwendungen

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hochbelastbarer Linoleumbelag nach EN 548 mit massiver Mittellage
- Beständig gegen Mineralöle und Fette
- Antistatisch
- Kurzzeitig beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen (max. pH-Wert 9)
- Schwer entflammbar BKZ 5.3 (B1 gemäss DIN 4102)
- Beständig gegen Zigarettenglut
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Schlagfestigkeit
- Farbechtheit Stufe 6 (nicht lichtecht)

### AUSFÜHRUNGEN

Oberfläche grau marmoriert 121-55

grün marmoriert 121-44

Dicke 50 mm / andere auf Anfrage

Formate bis 3'000 x 1'200 mm

Kanten PVC

Alu U-Eisen Buche / Sipo


Mittellage massive Mittellage



# **ABLEITFÄHIGE ESD-PLATTEN**

#### DIE ELEKTRISCH LEITFÄHIGE

Werkplatte mit ableitender Hartlaminatbeschichtung. Die Platte ist ideal für den Einsatz in allen Bereichen mit elektrostatisch empfindlichen Bauteilen geeignet. Das widerstandsfähige 0,9 mm Hartlaminat verfügt über einen **Ableitwiderstand R** $_{v}$  nach EN 61340 Teil1/2: **7,5x105 - 1x109 Ohm**. Als System kann **Zubehör** wie **Erdungsbaustein** und **Handgelenkband** mitgeliefert werden.

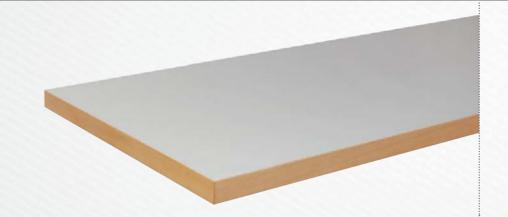

#### **EINSATZGEBIET**



Labo



Prüftische

Elektro

#### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Flächenableitender Deckbelag nach EN 438
- Ableitwiderstand RV nach EN 61340 Teil1/2: 7,5x105 - 1x109 Ohm
- Temperaturbeständigkeit kurzfristig bis 180°C
- Beständig gegen flüssiges Lötzinn
- Beständig gegen Zigarettenglut
- Oberfläche gut zu reinigen
- Gute Abriebfestigkeit
- Gute Kratzfestigkeit
- Resistent gegen Öle und Benzin
- Beständig gegen schwache Säuren und Laugen
- Beständig gegen die meisten organischen Lösemittel

## AUSFÜHRUNGEN

Oberfläche 0,9 mm Schichtstoffplatte
Farbe grau (andere auf Anfrage)
Dicke 50 mm (andere auf Anfrage)

Format bis 2'700 x 1'250 mm

Kanten PVC (nicht leitfähig)/ ESD-Kante 0,9 mm

Buche / Sipo

Mittellage Verzugsfreie Spanplatte

(massive Mittellage auf Anfrage)

Zubehör Erdungsbaustein/-schrauben, Tischmatte,

Handgelenkband, etc.



# RÜCK- UND SEITENWÄNDE/ABLAGETABLARE





UV-lackiert

Ausführung:

**UV-lackiert** 



#### Ausführung: Sperrholzplatte Okume AW 100, 22 mm dick **UV-lackiert**

Sperrholzplatte Okume AW 100, 22 mm dick



# RÜCK- UND SEITENWÄNDE

Erforderlich um z.B. ein Wegrutschen oder Herunterfallen von Teilen zu verhindern, eine Abgrenzung gegenüber weiteren Arbeitspläten oder Wandfronten usw. zu erreichen. Die Rück- und Seitenwände werden mit der Tischplatte verschraubt.

#### RÜCKWAND MIT KONSOLENTABLAR

Erforderlich, wenn nebst einer Rückwand noch eine zusätzliche Ablage erforderlich ist. Das Konsolentablar wird mit der Tischplatte verschraubt.

#### **ABLAGETABLAR**

Praktisches Zubehör als zusätzliche Ablagefläche für Werkzeuge, Maschinen, Geräte usw. Montage auf der Quertraverse der Werkbankfüsse bzw. mit Auflagewinkel bei Schubladenblöcken.

# WERKBANKFÜSSE

#### **STATISCH**

Der Werkbankfuss ist eine stabile Stahlblechkonstruktion, aus Pressprofilen geschweisst, mit Löchern für die Plattenbefestigung. Die Bodenverankerung ist durch ein Loch in der Fussplatte möglich.



#### **FAHRBAR**

Für erhöhte Mobilität im Betrieb und unerlässlich, wenn Arbeitsplätze, Montage- und Unterhaltsarbeiten an Ort und Stelle gefordert sind. Werkbankfüsse mit je zwei feststellbaren Lenkrollen oder zwei Bockrollen. Je nach Bodenbeschaffenheit kann zwischen Nylon- und Gummirollen gewählt werden. ACHTUNG: Zur Stabilisierung der Werkbank müssen die Werkbankfüsse mit Streben verbunden werden.



#### **HÖHENVERSTELLBAR**

Einfache Höhenverstellbarkeit belastbarer Arbeitsflächen. Höhenverstellung über vier Hydraulik-Zylinder, in den zwei Werkbankfüssen integriert, sowie eine unter der Arbeitsfläche montierte Hydraulikpumpe mit einklappbarer Kurbel. Werkbankplatte je nach Anforderung des Arbeitsplatzes. Werkbank komplett montiert.



### **STANDARDGRÖSSEN**

TYP	BREITE mm	TIEFE mm	HÖHE mm
565/800	70	565	800
565/850	70	565	850
725/800	80	725	800
725/830	80	725	830
725/850	80	725	850
565/verstellbar	70	565	600–950
725/verstellbar	80	725	700–1050

#### **STANDARDFARBEN**

	.030	.040	.050
Lichtgrau	Resedagrün	Capriblau	Grau metallic
KAL /035	RAL 6011	KAI 5019	NCS S 6502-B
070	000	000	400
.070	.080	.090	.100
.070 Rubinrot RAL 3003	.080 Taubengrau NCS S 4502-B	.090 Enzianblau RAL 5010	.100 Signalblau RAL 5005
	Lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau Resedagrün	Lichtgrau Resedagrün Capriblau RAL 7035 RAL 6011 RAI 5019

# **SCHUBLADENSCHRÄNKE**

### BLÖCKE 27 x 36 EH

Ein Schubladenschrank lässt die Werkbank erst zum Arbeitsplatz werden und ist die Voraussetzung für optimale Arbeitsbedingungen. Unser Schubladenschrank-Programm aus Schweizer Produktion bürgt für einen hohen Qualitätsstandard. Alle Schubladenschränke sind mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre und Zylinderschloss ausgeführt. Die grosse Auswahl an Ausführungsvarianten ermöglicht die Wahl des richtigen Schubladenblocks, um Arbeitsabläufe und Arbeitsplätze ideal zu gestalten.

Abm. 564 x 725 x 700 mm

Bestell-Nr. 20.49.0312

75 - 75 - 100 - 150 - 200 VA

Schubladen:

Abm. 564 x 725 x 283 mm Bestell-Nr. 20.49.0309 Schubladen: 50 - 150 VA

Typ B316





Ahm. 564 x 725 x 383 mm

Schubladen: 50 - 100 - 150 VA

Bestell-Nr. 20.49.0310



Abm. 564 x 725 x 533 mm Bestell-Nr. 20.49.0311 Schubladen: 50 - 75 - 125 - 200 VA



Typ B312F

Abm. 572 x 733 x 872 mm



Typ B311F Abm. 572 x 733 x 705 mm

Abm. 564 x 725 x 800 mm Bestell-Nr. 20.49.0315 Schubladen: 50 - 75 - 75 - 75 -100 - 125 - 200 VA



Abm. 564 x 725 x 850 mm Bestell-Nr. 20.49.0314 Schubladen: 50 - 75 - 75 - 100 -100 - 150 - 200 VA

Abm. 564 x 725 x 1000 mm Bestell-Nr. 20.49.0313 Schubladen: 50 - 75 - 75 - 100 -125 - 125 - 150 - 200 VA





Ausgerüstet mit Nylonrollen-Satz ø 100 mm (2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen). Kopftablar mit Abrollrand 4-seitig inkl. Rillenmatte, Schiebestange.

# **SCHUBLADENSCHRÄNKE**

# SCHUBLADEN-GEHÄUSE 27 x 36 EH (564 x 725 mm)

Schubladenschränke aus Stahlblech mit schlagfester Lackierung. Standardschliessung mit Zentralverschluss und Zylinderschloss, verschiedenschliessend, mit 2 Schlüsseln (weitere Verschluss-Systeme auf Anfrage erhältlich). Für Höhenausgleich Gehäuse-Sockel (schwarz) erhältlich.

Auch andere Schubladenschränke in verschiedenen Abmessungen und Ausfühungen erhältlich. Verlangen Sie unseren Spezialprospekt.



GEHÄUSE HÖHE	LICHTE HÖHE
283 mm	200 mm
383 mm	300 mm
533 mm	450 mm
650 mm	550 mm
700 mm	600 mm
800 mm	700 mm
850 mm	750 mm
1000 mm	900 mm

#### **SCHUBLADEN**

Standardausrüstung: Einzelschubladensperre, durchgehende Alu-Etikettleiste, Griffabdeckung, Papierstreifen und Klarsichtfolie. Alle Schubladen mit Vollauszug (VA). Tragkraft pro Schublade ist 75 kg (standard). Auf Anfrage auch Tragkraft 200 kg erhältlich.

Nutzbreite der Schubladen 459 mm = 27 Einheiten à 17 mm Nutztiefe der Schubladen 612 mm = 36 Einheiten à 17 mm



FRONT- HÖHE	NUTZ- HÖHE
50 mm	29 mm
75 mm	54 mm
100 mm	79 mm
125 mm	104 mm
150 mm	129 mm
200 mm	179 mm
250 mm	229 mm
300 mm	279 mm

### **STANDARDFARBEN**

.010		.030	.040	.050	.060	.070	.080	.090	.100
Lichtblau	Lichtgrau	Resedagrün	Capriblau	Grau metallic	Schwarz	Rubinrot	Taubengrau	Enzianblau	Signalblau
RAL 5012	RAL 7035	RAL 6011	RAI 5019	NCS S 6502-B	NCS S 9000-N	RAL 3003	NCS S 4502-B	RAL 5010	RAL 5005

# **SCHUBLADENSCHRÄNKE**

#### **EINZEL-SCHUBLADE**

TYP	BREITE	TIEFE	HÖHE
	mm	mm	mm
27 x 36 EH	564	725	283

Schaumstoffeinlage

Für die übliche Lagerung von Handewerkzeug am Arbeitsplatz. Das Stahlblechgehäuse für die Schublade 200 VA wird mit Schrauben und Hülsen unter der Arbeitsplatte montiert, mit Zylinderschloss.



#### **EINTEILUNGSMATERIAL**



Durch eine individuelle Einteilung jeder einzelnen Schublade erreichen Sie eine noch bessere Raumnutzung. Werkzeuge, Kleinteile oder Zubehör – jedes Teil bekommt seinen bestimmten Platz.

Es sind verschiedenste Einteilungssysteme erhältlich wie Einsatzkästen, Trennwände, Muldenteile, Fräserhalter bis zum Inbusschlüssel-Einsatz. Verlangen Sie unseren detaillierten Katalog.

# WERKBÄNKE, BESTELLBEISPIELE

Verschiedene Werkbanksysteme haben sich in der Praxis besonders bewährt, da mit Ihnen die meisten Anforderungen an einen Arbeitsplatz erfüllt werden können. Aus diesem Grund führen wir einen großen Teil dieser Produkte bei uns am Lager und können diese bei Bedarf innerhalb von 24 h liefern.

# Urphenplatten



Uniplaxplatten





Platten mit Zinkorabdeckung





Werkbänke auch erhältlich mit: Multiplexplatte



# **SCHRAUBSTÖCKE**

Mit bewährten Schraubstockmodellen in verschiedenen Ausführungen und den entsprechenden Zusatzgeräten können Sie Ihren Arbeitsplatz optimal den Gegebenheiten



#### **GRESSEL, TYP PS** Schraubstock nach hinten öffnend Ausführung: aus Spezialguss, mit zwei gehauenen Backen

Typ/Bestell-Nr.	Spannweite	Backen
PS 100-1	110 mm	100 mm
PS 125-1	150 mm	125 mm



#### **DREHTEIL PSA** zu Schraubstock, Typ PS, 360° schwenkbar

Тур	zu Schraubstock
PSA 100.100.01	PS 100-1
PSA 125.100.01	PS 125-1



#### HÖHENVERSTELLGERÄT/POSTITIONIERGERÄT Stufenlose Höhenverstellung mit gedämpfter Gasdruckfeder (max. 200 mm), drehbar um 360°

Тур		zu Schraubstock
PSA	100.150.01	PS 100-1
PSA	125.150.01	PS 125-1
AXA	125.150.01	AX 125-1
AXA	160.150.01	AX 160-1

**SCHRAUBSTOCKUNTERLAGE** Ausführung: aus Buche kreuzverleimt 250 x 200 x 50 mm

Bestell-Nr. 20.51.0000



Vorwärtsöffnender Schraubstock mit seitlich versetzter Konstruktion für das vertikale Spannen von Rundmaterial. Ausführung: aus Sphäroguss, mit zwei gehauenen Backen

Typ/Bestell-Nr.	Spannweite	Backen
AX 100-1	110 mm	100 mm
AX 125-1	135 mm	125 mm
AX 160-1	170 mm	160 mm



# **SCHRANK- UND LAGERSYSTEME**

Für weitere Betriebseinrichtungen bestellen Sie bei uns die Spezialkataloge und Preislisten. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.



# **REFERENZEN**

Die JELD-WEN Schweiz AG kann auf eine über 100-jährige Erfolgsgeschichte als Komplettanbieter von Werkbanksystemen zurückblicken. Zu unseren Kunden und Geschäftspartnern gehören unter anderem:





PORSCHE BMW SAUBER F1 ALSTOM JET AVIATION ABB JOHNSON & JOHNSON JURA







#### **JELD-WEN Schweiz AG**

Luzernerstr. 48 CH-5620 Bremgarten

Fon 056 648 95 95 Fax 056 648 97 00

kellpax@jeld-wen.biz www.jeld-wen.ch

