

+ ... TÜREN KATALOG

2020/21





Einleitung	6	Furnier Türen	56
Unser Plus	8	Ticino Living Classic	58 60 62
Weisse Türen	14		
Planar Optima 30 mit Lisenen Lombardo Optima 30	16 18 20	Landhaustüren	64
	24	Schiebetüren	68
Stiltüren	26	Glastüren	78
Altera Stiba Plus	28 30	Ganzglastüren Trend-Design	82
Blankenese	34	Ganzglastüren Basic Glasrahmentüren	82 86
DuriTop-Collection Laminatoberflächen	36	Funktionstüren	88
		Einbruchschutz	90
Mattlack-Oberflächen	44	Klimaklasse Schallschutz Feucht- und Nassraum	92 94 96
Urban-Collection Schichtstoffoberflächen	48	Zubehör	98
Uni Farben Uni Trend Holz-Repro	50 52 54	Modellübersicht Norm-Tabellen	120 122



UNSERETÜREN

Was muss eine Tür können? Wir von JELD-WEN glauben, sie muss vor allem eins: Zu Ihnen passen. Und das möglichst lange.

Denn Türen sind in Ihrem Zuhause ein ständiger Begleiter. Meist bleiben sie länger als jegliches andere Mobiliar. Das heisst, sie sollten nicht nur in Form und Funktionalität überzeugen, sondern auch in Bezug auf Qualität, Wohngesundheit und Nachhaltigkeit.

Sie wünschen sich ein harmonisches Gesamtbild? Haben aber unterschiedliche Anforderungen an Ihre Türen? Viele unserer Modelle – ob Innen- oder Wohnungseingangstüren, Glas- oder Holztüren, Bad- oder Küchentüren – haben wir mit einheitlichen Designelementen gestaltet. So lassen sich verschiedenste Türen zu einem optischen Ganzen vereinen.

Für all das steht JELD-WEN! Nicht umsonst gehen seit 1960 Menschen durch unsere Türen und das mittlerweile fast überall auf dem Globus.

Treten Sie ein in die Welt von JELD-WEN und lassen Sie sich von unserem vielfältigen Angebot für Ihr Zuhause inspirieren!





UNSER PLUS AN QUALITÄT

Jeden Tag entwickeln wir von JELD-WEN unsere Türen weiter, überprüfen uns selbst und lassen uns prüfen:

Alle unsere Produkte stellen wir nach nationalen und europäischen Normen und Richtlinien her. Wir sind nach **DIN ISO 9001:2015 zertifiziert** und erfüllen die dort gestellten Anforderungen eines **Qualitätsmanagementsystems**.

Zudem sind wir aktives Mitglied der RAL Gütegemeinschaft Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V. und arbeiten in unterschiedlichen Normausschüssen mit: Für höchste Qualitätsansprüche.

Erfahren Sie mehr dazu unter www.jeld-wen.ch







UNSER PLUS AN NACH-HALTIGKEIT

Wir haben eine Mission: **So wenig Emissionen** wie möglich!

Deshalb sind unsere Türen aus Holz. Denn Holz ist vollständig recycelbar und verursacht einen weitaus geringeren Energieverbrauch und CO2-Ausstoss, als künstliche Materialien.

Unsere Umweltverantwortung reicht jedoch noch weiter: Wir kaufen unser Holz ausschliesslich aus nachhaltiger, zertifizierter Waldbewirtschaftung. Dies lassen wir uns durch die FSC®und PEFC™-Siegel bestätigen. Die beiden unterschiedlichen Zertifizierungssysteme sind weltweit anerkannt.

Für unseren Herstellungsprozess bedeutet das: garantierte Nachhaltigkeit vom Baum bis zur fertigen Tür.

Erfahren Sie mehr dazu unter www.jeld-wen.ch





UNSER PLUS AN WOHN-GESUNDHEIT

Wir finden: nicht nur das Klima der Erde sollte geschützt werden, sondern auch das in Ihrem Zuhause. Nachhaltigkeit und Wohngesundheit gehen deshalb bei JELD-WEN Hand in Hand.

Seit 2009 sind wir als einziger Türenhersteller europaweit **Produktpartner des Sentinel Haus Instituts (SHI)**. Die strengen Richtlinien garantieren eine **optimale Qualität der Innenraumluft**.

Erfahren Sie mehr über gesundes Wohnen und darüber, was unsere Türen dazu beitragen können unter www.jeld-wen.ch










PLANAR

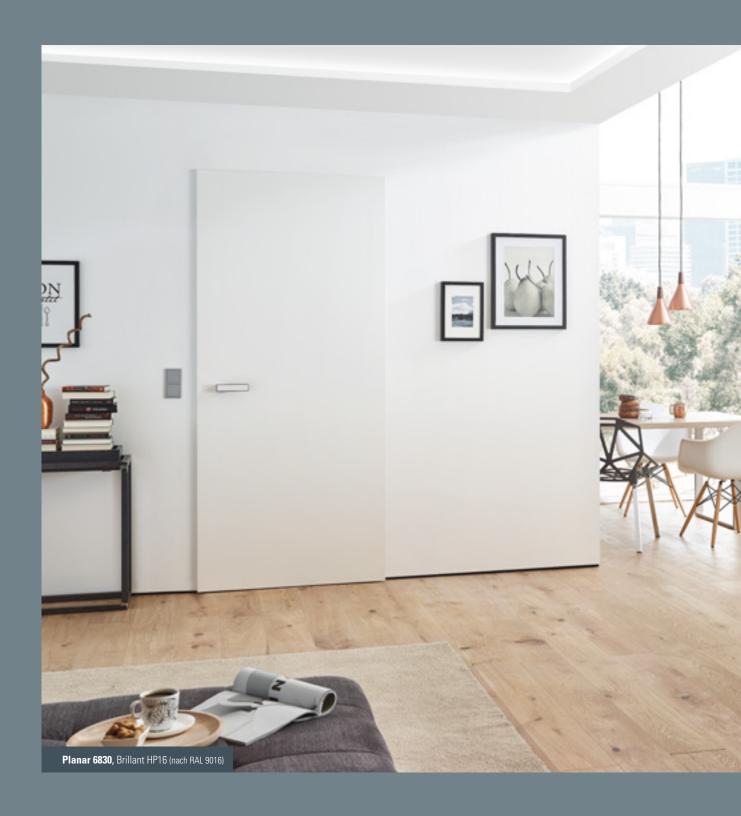






Planar für Holz- und Stahlzarge



Planar 6830 in Holzzarge. Tür, Zarge und Bandsystem, Brillant HP16 (nach RAL 9016).



Planar 5630 in Stahlzarge.Türfalz, Zarge und Bandsystem
Farbton Orca.



OPTIMA 30 MIT LISENEN



Optima 30 , stumpf



Optima 30 LÖ 62, stumpf



Optima 30 , stumpf



Optima 30 LÖ 20, stumpf



Optima 30 , stumpf

Silberfarbene Gestaltungselemente machen unsere OPTIMA 30 zum edlen und dennoch zurückhaltenden Hingucker.





Optima 30 LÖ 20, stumpf



Optima 30 , stumpf



Optima 30 LÖ 20, stumpf



LOMBARDO





Lombardo 2800-7, stumpf Fräsungen und Zarge Flint Grey



Lombardo 2810-3*, stumpf

Mit farbig lackierten Fräsungen zieht unsere LOMBARDO die Blicke auf sich, ohne aufdringlich zu sein. Wählen Sie aus vier stilvollen Farben aus.






LOMBARDO




Lombardo 2810-5 LÖ 20

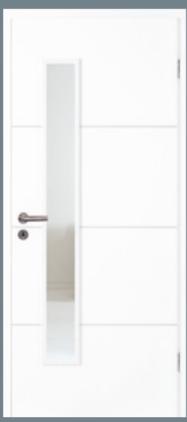

Lombardo 2810-8 LÖ 62







Lombardo 2800-1 LÖ 20,



Lombardo 2810-3 LÖ 20,



Lombardo 2800-4 LÖ 62, stumpf









Lombardo 2810-2, stumpf



Lombardo 2810-8, stumpf



Lombardo 2800-1*, stumpf



Lombardo 2800-4*, stumpf



WEISS LACKIERT



Optima 30, stumpf Brillantweiss WL16 (nach RAL 9016)



Optima LÖ 20 Weiss lackiert WL10 (nach RAL 9010)



Optima LÖ 14 Weiss lackiert WL10 (nach RAL 9010)



Optima LÖ 40 DuriTop Uni Weisslack (nach RAL 9010)



Optima LÖ 62 (schlossseitig) Brillantweiss WL16 (nach RAL 9016) Glasleiste: DuriTop Spezial Orca



WEISS MIT STARKEM CHARAKTER





ALTERA













Altera 8903, stumpf



Altera 8903 LA, stumpf



Altera 8904*

STIBA PLUS



Stiba Plus 2F



Stiba Plus 2FB



Stiba Plus 4F







STIBA PLUS



Stiba Plus 3F LA-1G



Stiba Plus 4F LA-1G



Stiba Plus 2FB LA-1G



Stiba Plus 2FB LA-6G*



Stiba Plus 3F LA-6G*



Stiba Plus 4F LA-6G*



Stiba Plus 4F LA-2G

Eine Lichtöffnung erzielt eine völlig neue Wirkung. Wählen Sie das passende Glas dazu aus unserem Glassortiment. (siehe Seite 108)



BLANKENESE



Blankenese 1F mit verdeckt liegendem Türband TECTUS TE380



Blankenese 2F mit verdeckt liegendem Türband TECTUS TE380



Blankenese 3F



Blankenese 3FG



Blankenese 4FS



OBERFLÄCHEN NEU ERLEBEN



DURITOP-COLLECTION



Oberfläche: DuriTop Struktur Sandeiche* Zarge DuriTop Uni Grau



Oberfläche: DuriTop Struktur Steineiche* Zarge DuriTop Uni Grau



Oberfläche: DuriTop Spezial Concrete Anthrazit*



Oberfläche: DuriTop Spezial Concrete UltraWeiss*







DURITOP-COLLECTION



Oberfläche: DuriTop Struktur Eiche Barrique*




Oberfläche: DuriTop Struktur Raucheiche*



Oberfläche: DuriTop Struktur Eiche Crema Rustikal*



Oberfläche: DuriTop Struktur Sandeiche*

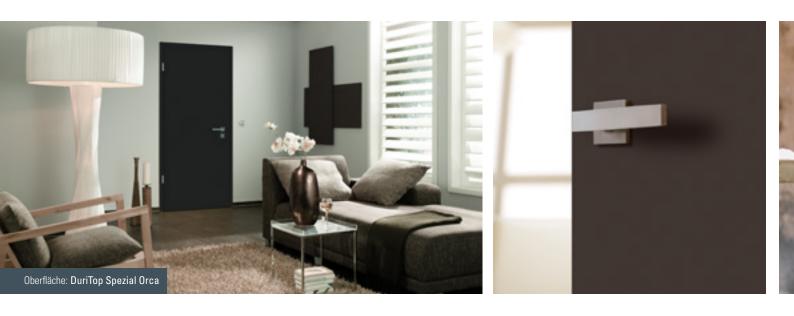

DURITOP-COLLECTION



Oberfläche: DuriTop Uni UltraWeiss



Oberfläche: DuriTop Uni Weiss




Oberfläche: DuriTop Uni Grau



Oberfläche: DuriTop Spezial Flint Grey



Oberfläche: DuriTop Repro Nova Ahorn

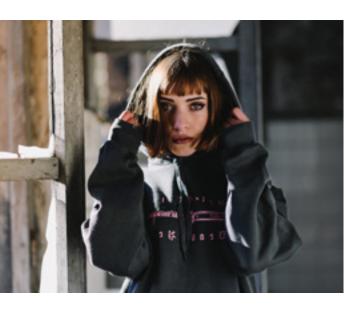



Oberfläche: DuriTop Repro Rotbuche hell



Oberfläche: DuriTop Spezial Orca






MATTLACK-OBERFLÄCHEN







Oberfläche: Graphit ML24 (nach RAL 7024) Zarge VZ-6, Furnier Eiche lackiert










Oberfläche: Staubgrau ML37 (nach RAL 7037) Zarge VZ-6, DuriTop Spezial Orca







URBAN-COLLECTION

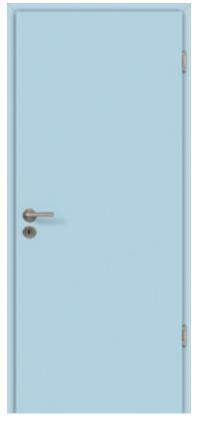

Oberfläche: Urban Uni Trend Cruise



Oberfläche: Urban Uni Trend Shark



Oberfläche: Urban Uni Trend Cloud




Oberfläche: Urban Uni Trend Raven



Oberfläche: Urban Uni Trend Cayenne

URBAN-COLLECTION

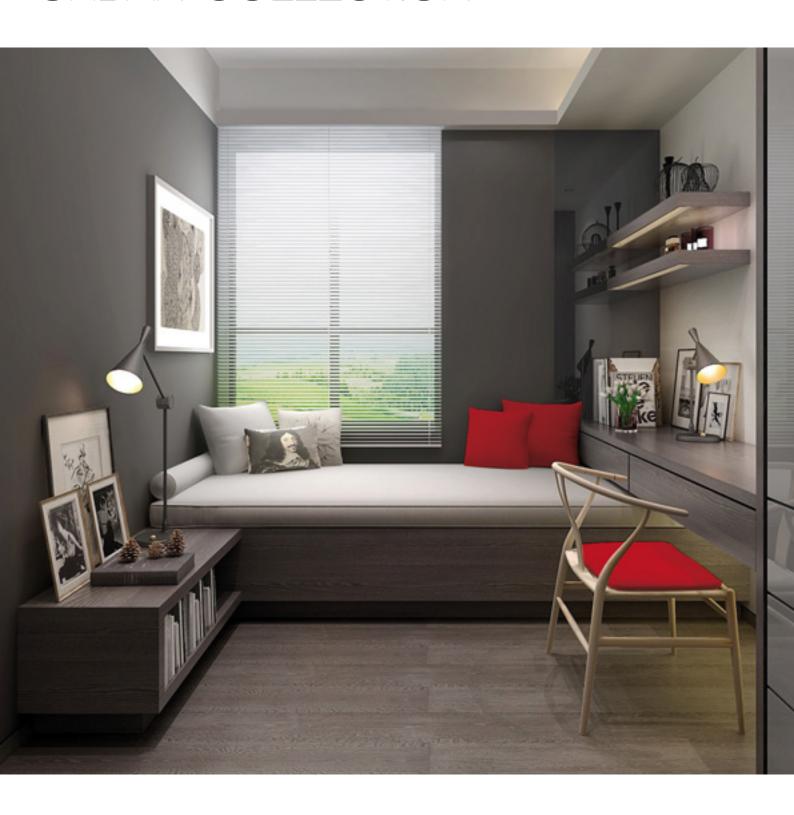





Oberfläche: Urban Uni Farben Orca



Oberfläche: Urban Uni Farben Titan



Oberfläche: Urban Uni Farben Champagne



Oberfläche: Urban Uni Farben Chili

URBAN-COLLECTION



Oberfläche: Urban Holz Repro Cosmo Buche



Oberfläche: Urban Holz Repro Crest Maple

Der mehrlagige Aufbau und die Qualität der eingesetzten Materialien, machen HPL-Schichtstoffe äusserst widerstandsfähig gegenüber mechanischer, thermischer oder chemischer Beanspruchung.







Oberfläche: Urban Holz Repro Arcadia Cherry



Oberfläche: Urban Holz Repro Ulme Périgord




Oberfläche: Urban Holz Repro Walnut Grove







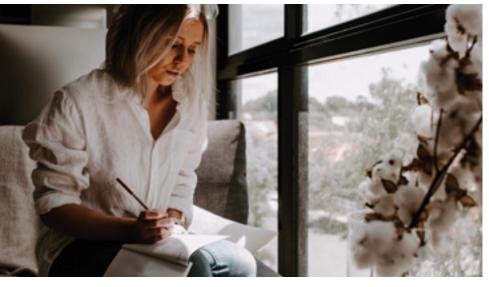



TICINO



Ticino 2410 Furnier Eiche, Streifer



Ticino 2410 LÖ 62 Furnier Eiche, Streifer



Ticino 2411Furnier Eiche europ. astig Quer: Streifer Längs: Blume



Ticino 2411Furnier Eiche europ.
Quer: Streifer
Längs: Streifer



Ticino 2411 LÖ 62 Furnier Eiche europ. Längs: Streifer Quer: Streifer









Ticino 2420 Furnier Buche Quer: Streifer Längs: Streifer



Ticino 2430Furnier Eiche Längs: Blume Quer: Streifer

FURNIER LIVING



Optima 30, Living Furnier Ahorn kanad.




Optima 30, LivingFurnier Eiche europ. astig

Natur in ihrer schönsten Form

Die Türen unserer LIVING-COLLECTION bestechen durch kraftvolle, lebhafte Oberflächen. Ihre Zeichnungen sind Zeugnis natürlichen Lebens und jede Tür hat ihr ganz eigenes, unverwechselbares Gesicht.



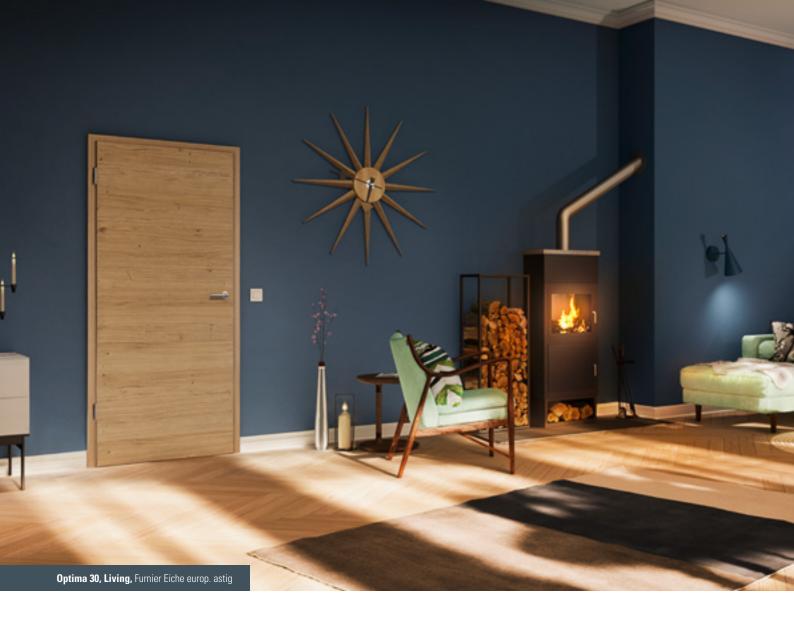



Optima 30, Living Furnier Esche



Optima LÖ 14, Living Furnier Braunkernbuche



Optima LÖ 23, Living Furnier Eiche europ. astig



Optima LÖ 62, Living Furnier Eiche



Optima 30, Living Furnier Braunkernbuche



FURNIER CLASSIC



Optima LÖ 23, Classic Furnier Ahorn kanad.



Optima 30, Classic Furnier Eiche



Optima 30, Classic Furnier Eiche spez. hell



Optima 30, Classic Furnier Buche



Optima LÖ 62, Classic Furnier Buche





LANDHAUSTÜREN




2F Fichte lackiert



3F Fichte lackiert

In der Natur liegt die Kraft: Unsere LANDHAUSTÜREN bringen Ruhe ins Zuhause und überzeugen durch besondere Stabilität.



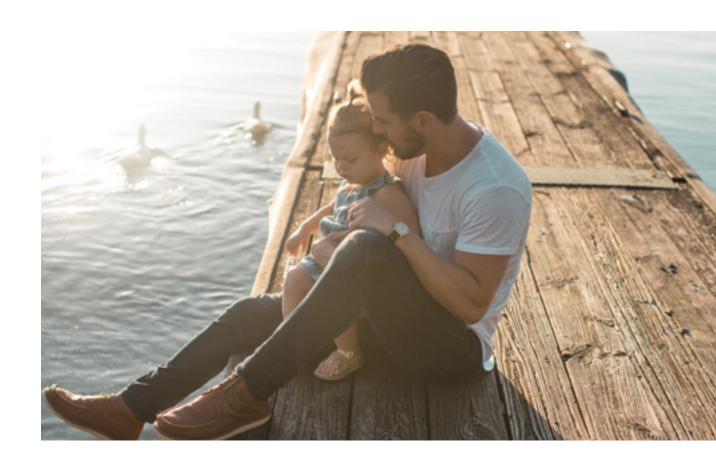



2F LA-1G Fichte lackiert



2F LA-6G* Fichte lackiert







LIBERTY





SILENCE













CLASSIC







EDELSTAHL





ROTELLA









SCHIEBETÜRSYSTEME

Liberty

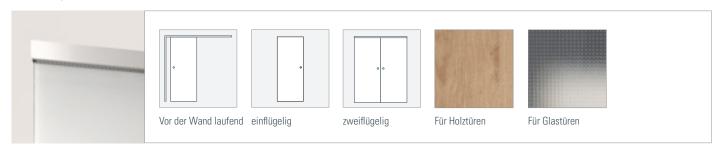

Oberfläche: Edelstahl-Optik, optional mit Selbsteinzug inkl. Dämpfung erhältlich (ab Türblattbreite 450 mm).

Liberty E-Antrieb

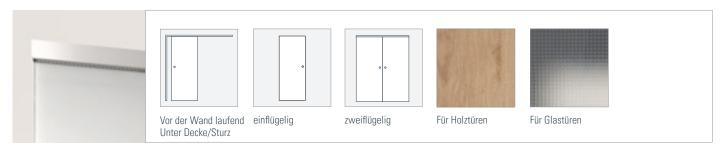


Oberfläche: Edelstahl-Optik, optional mit Funktaster, Wandtaster oder Bewegungsmelder erhältlich.

Silence




Oberfläche: Edelstahl-Optik, optional mit Selbsteinzug inkl. Dämpfung erhältlich.

Edelstahl

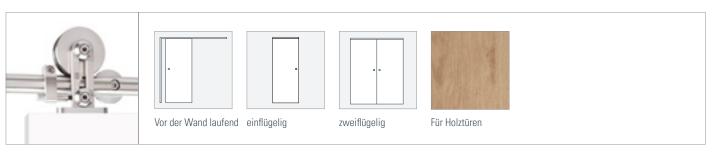


Oberfläche: Edelstahl geschliffen

Rotella "Rondo G" | "Puristo G"

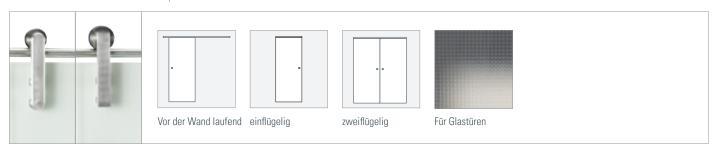

Oberfläche: Edelstahl

Infinity

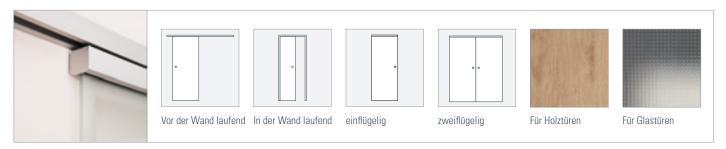

Oberfläche: Aluminium EV1 eloxiert (silberfarben), optional mit Selbsteinzug inkl. Dämpfung erhältlich (ab Türblattbreite 840 mm bei Holz / ab 810 mm bei Glas). Alternativ wählen Sie das Liberty-Schiebetürsystem.

Classic






NEUE PERSPEKTIVEN



GANZGLASTÜREN TREND-DESIGN

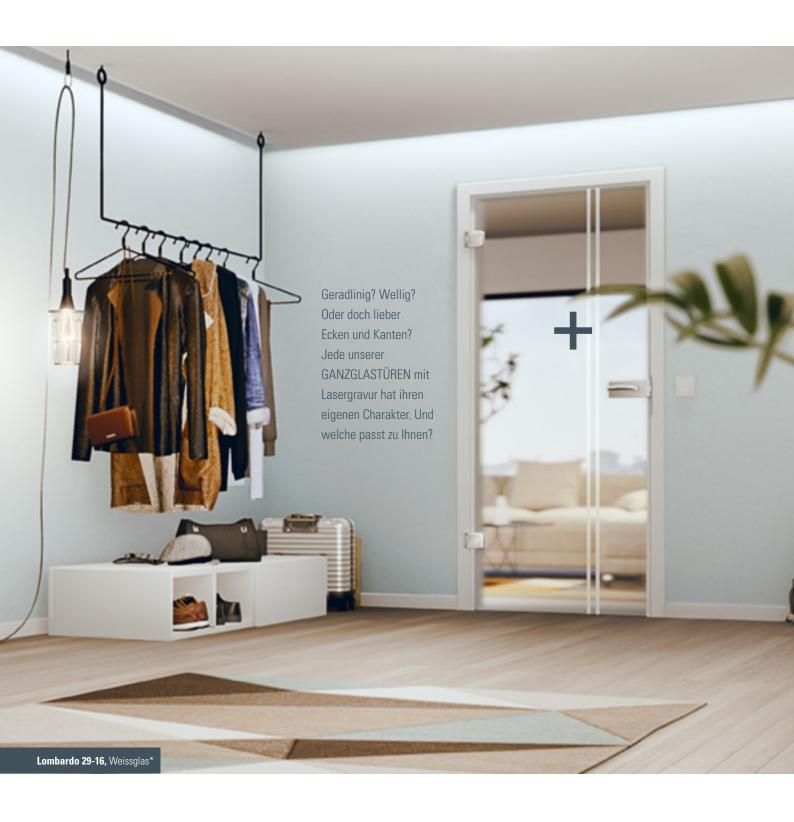






Lombardo 29-35* Weissglas



Lombardo 29-17* Weissglas

GANZGLASTÜREN BASIC

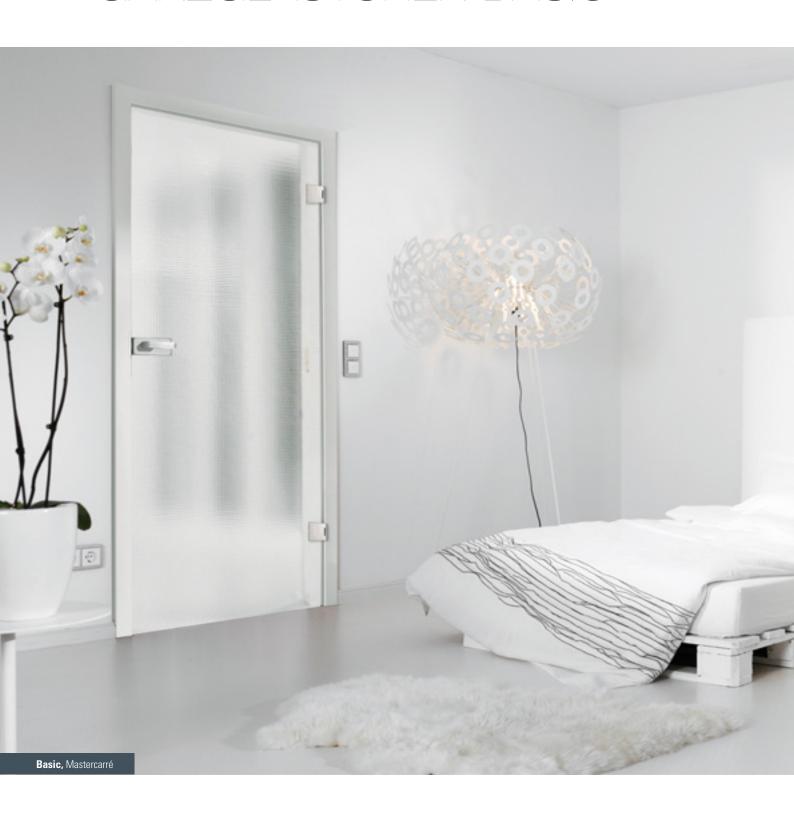





Basic Klarglas



Basic, 4 Streifen Satinato, Streifen klar



Basic Satinato



Basic Mastercarré







GANZGLASTÜREN BASIC



Basic 29-1Satinato mit Rille
2 Längsrillen geschliffen



Basic 29-3Satinato mit Rille
4 Querrillen geschliffen



Basic 29-4Satinato/Klarglas/Rille
1 Längsrille geschliffen




Basic 29-5Satinato mit Rille
2 Querrillen geschliffen



Basic 39-1Satinato mit Rille
Dreiecke aus Rillen geschliffen







Basic 39-2Satinato mit Rille
Geschwungene Rillen geschliffen



Basic 49-1 Satinato/Klarglas Schlossseitige Schattierung



Basic 49-3Satinato/Klarglas
6 Linien Klar, abgesetzt



Basic 59-1 Klarglas/Satinato/Siebdruck Motiv Satinato, Siebdruck rot



Basic 59-2 Satinato/Klarglas/Siebdruck Quadrate klar, Siebdruck rot

GLASRAHMENTÜREN



2501 mit dreiseitigem Fries Klarglas



2501 mit dreiseitigem Fries Glas Satinato

UNSERE FUNKTIONS-TÜREN

GUT GESCHÜTZT



EINBRUCHSCHUTZ

Sicherheit von der Polizei empfohlen

Wussten Sie, dass viele herkömmliche Haus- und Wohnungstüren allein mit körperlicher Gewalt, also ohne Einbruchwerkzeuge, aufgebrochen werden können? Es dauert dann meist nur wenige Sekunden, bis der Täter drinnen ist. Häufig völlig unbemerkt.

Designauswahl

Unsere einbruchhemmenden Türen vereinen Design und Funktion. Sie sind in den verschiedensten Oberflächen und Modellen erhältlich und können sich so harmonisch in das Raumkonzept Ihrer Wohnung einfügen oder als Raumgestalter elegante Akzente setzen. Bei der Schliess- und Öffnungsseite Ihrer Tür müssen Sie sich nicht für eine Oberfläche entscheiden – Sie können auch zwei verschiedene Dekore auswählen.

EIN GUTES GEFÜHL

Einbruchhemmende Türen werden in sogenannte Widerstandsklassen eingeteilt. Die Auswahl der Widerstandsklasse sollte unter Berücksichtigung der Lage des Gebäudes, der Nutzung und des Sachwertinhalts erfolgen. In der Praxis kommen am häufigsten die Widerstandsklassen RC (Resistance class) 1 bis 3 zum Einsatz.



TIPPS FÜR EINEN WIRKUNGSVOLLEN EINBRUCHSCHUTZ:

- Nur geprüfte einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren (Elemente) mit Sicherheitsbeschlag einsetzen.
- Die fachgerechte Montage ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion und dauerhafte Gebrauchstauglichkeit von Wohnungseingangstüren. Dies gilt natürlich auch für nachträglich montierte Nachrüstprodukte.
- Wenn ein Schlüssel verloren geht, sollte der Schliesszylinder getauscht werden.
- Die Wohnungstür nicht nur ins Schloss fallen lassen, sondern zusätzlich selbstverriegelnde Schlösser einsetzen.
- Den Wohnungsschlüssel niemals vor der Haustür verstecken. Einbrecher kennen die üblichen Verstecke.
- Türspione und Sperrbügel verwenden ein gesundes Misstrauen gegenüber Fremden ist ratsam.





KLIMAKLASSE

Die ist ganz dicht

Drinnen mollig warm, draussen feucht und kühl: Die Klimaklasse gibt an, wie formstabil eine Tür bei unterschiedlichen klimatischen Raumbedingungen ist. Denn wenn sich eine Tür verformt, verliert sie ihre Dichtigkeit und es geht unnötig Energie verloren. Das ist schlecht für das Klima in den eigenen vier Wänden, fürs Portemonnaie und für die Umwelt.


Bei Wohnungseingangstüren ist die Differenz zwischen den Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit drinnen und draussen naturgemäss besonders hoch. Achten Sie deshalb auf die passende Klimaklasse, um Energieverluste und Kosten zu vermeiden und das Klima zu schützen.

Welche Klimaklasse passt zu Ihnen?

Die Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 426 definieren drei Klimaklassen:

Einsatzort	Klimaklasse		
	ı	П	Ш
Wohnungsinnentüren zum Wohn-, Arbeits-, Schlaf- und Kinderzimmer			
Küche, Abstellraum	-		
Bad, WC	•	•	
Wohnungseingangstüre			-
Türen zu nicht ausgebautem Dachgeschoss			
Kellerabgangstüren			

Unser Tipp: Wir empfehlen bei langanhaltend hoher Luftfeuchtigkeit z.B. durch örtliche Gegebenheiten eine Klimaklasse höher zu wählen.



Die Alu-Verbundabsperrung für Klimaklasse III sorgt für eine erhöhte Stabilität im Differenzklima.

Was ist der U-Wert?

Der U-Wert (auch Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wieviel Wärme pro Stunde, pro m² Türfläche, einer bestimmten Dicke hindurchgeht: Der U-Wert ist somit ein Verlustwert. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmedämmung.



SCHALLSCHUTZ

Laut sein erlaubt!

Sie haben ein lautes Hobby? Sie wohnen an einer befahreneren Strasse? Oder Sie brauchen mehr Ruhe zum Arbeiten? Dann sollten Sie bei unseren Schallschutzlösungen ganz Ohr sein: Wir bieten unsere Türen mit unterschiedlichen Schalldämmwerten an – ganz auf Ihre Bedürfnisse angepasst.

Empfohlene Schallschutzklassen für Wohnungseingangstüren

- **Schallschutzklasse 1** bei Wohnungseingangstüren oder Zimmertüren (z.B. Arbeitszimmer) hinter denen sich erst ein/eine Flur/Diele befindet.
- **Schallschutzklasse 3** bei Wohnungseingangstüren hinter denen sich direkt ein Wohnraum befindet (z.B. Appartements).

Unsere Schallschutzlösungen



Die mechanisch absenkbare Bodendichtung hindert Schall und Zugluft.




Zwei Dichtungsebenen durch die integrierte Türfalzdichtung und die akustisch wirksame Zargendichtung.



Schalldämmung durch mehrlagigen Aufbau.

Darauf sollten Sie achten!

- Der angegebene Schalldämmwert kann nur erreicht werden, wenn Sie alle Einbau- und Montagehinweise berücksichtigen.
- Nur geprüfte Türelemente verwenden (Prüfzeugnis des Herstellers beachten).
- Türelemente entsprechend den Vorgaben des Herstellers einbauen und einstellen (z.B. vollflächige Hinterfüllung der Zarge, korrektes Einstellen von Bodendichtung und Bändern).
- Voraussetzungen im Gebäude (Wandanschlüsse, Schallschutz von Decken und Boden) und Schallnebenwege (Installationsdosen, Schalter, Lüftungskanäle, usw.) berücksichtigen.
- Bei Teppichboden eine geeignete Bodenschiene einsetzen.

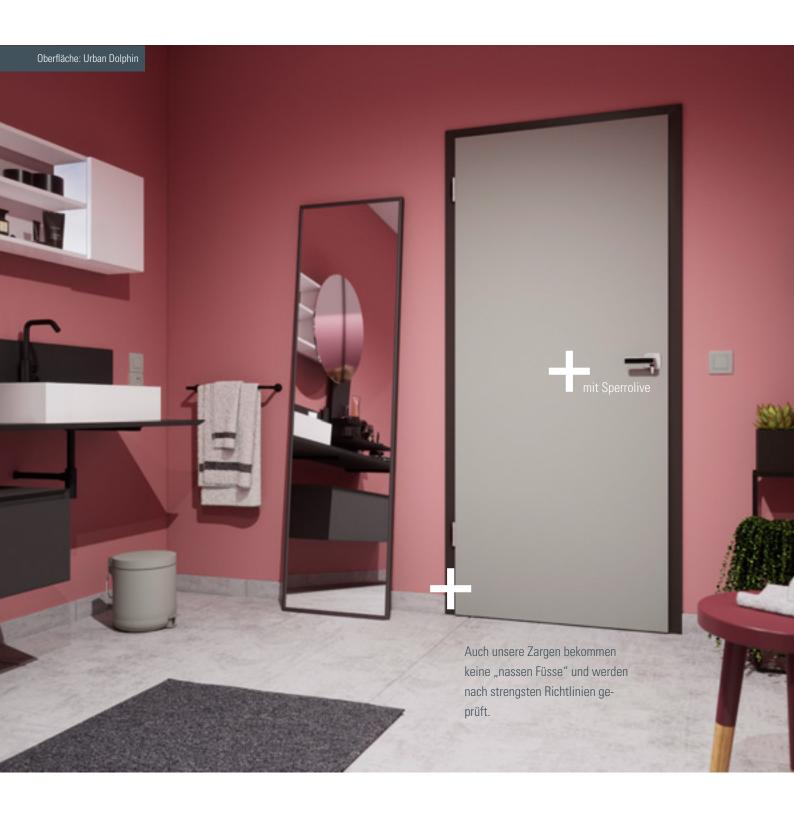



FEUCHT- UND NASSRAUM

Weist Feuchtigkeit in die Schranken

Wasserdampf vom Duschen, Spritzwasser von plantschenden Kindern oder feuchte Handtücher: Badezimmertüren müssen jeden Tag einiges aushalten. JELD-WEN Feucht- und Nassraumtüren sind gemäss den hohen Anforderungen der Gütegemeinschaft für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V. geprüft und besonders widerstandsfähig und langlebig.

Zudem ist unser Feucht- und Nässeschutz für viele unterschiedliche Modelle und Designs erhältlich – so müssen Sie auch im Bad weder auf Form noch auf Funktion verzichten und dürfen ruhig mal 'ne grosse Welle machen.

Feuchtraum

Der Einsatz einer Feuchtraumtür ist erforderlich, wenn ein Türblatt **kurzfristig** einer Feuchteeinwirkung auf der Oberfläche ausgesetzt ist, wie z.B. durch hohe Luftfeuchtigkeit oder direktes Spritzwasser.



Nassraum

Der Einsatz einer Nassraumtür ist erforderlich, wenn ein Türblatt **lang anhaltender** Einwirkung von Nässe und häufigem Spritzwasser ausgesetzt ist, wie z.B. bei Nasszellenbereichen in Krankenhäuser, Hotels und Badeanstalten.



UNSER ZUBEHÖR

RUND UM DIE TÜR



BERFLÄCHEN ECHTHOLZ

Furnier



Ahorn kanad.



Eiche spez. hell



Braunkernbuche



Mahagoni



Eiche europ. astig




Eiche



Buche



Esche

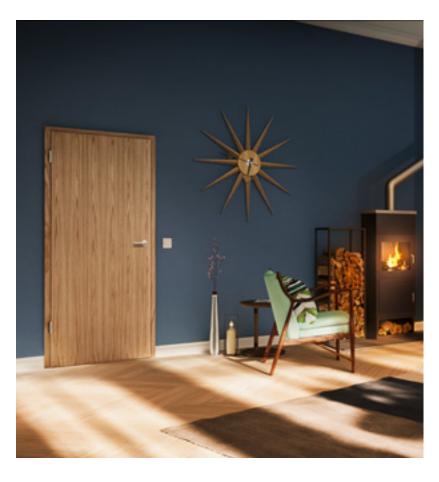

Massivholz



Fichte lackiert




OBERFLÄCHEN LACK

Mattlack



Creme ML01 (nach RAL 9001)



Staubgrau ML37 (nach RAL 7037)



Graphit ML24 (nach RAL 7024)



Weisslack



Weiss lackiert WL10 (nach RAL 9010)



Brillantweiss WL16 (nach RAL 9016)



)URITOP-COLLECTIO

Struktur



Eiche Barrique*



Eiche Crema Rustikal*



Steineiche*



Sandeiche*



Raucheiche*



Repro



Nova Ahorn



Samtesche weiss



Eiche hell



Rotbuche hell



DuriTop ist ein Laminat, das aus dem kontinuierlichen Verpressen mehrerer Lagen Papier mit härtendem Melamin-Kunstharz entsteht. DuriTop Oberflächen sind äusserst widerstandsfähig sowie kratz-, abrieb- und stossfest. Aufgrund ihrer Oberflächendichte sind sie pflegeleicht und lösungsmittelbeständig, so dass sich Verschmutzungen und Kleberreste problemlos beseitigen lassen.





Spezial



Concrete hell



Concrete Anthrazit



Orca



Flint Grey





Concrete UltraWeiss




Weisslack





Grau



Weiss




URBAN-COLLECTION

Uni Farben



Uni Trend

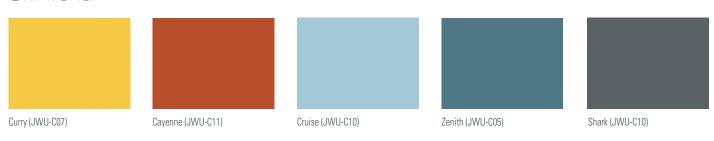


Holz-Repro





HPL

HPL (High Pressure Laminate) ist ein Laminat, das aus dem Hochdruck-Verpressen mehrerer Lagen Papier mit härtendem Kunstharz entsteht. Der mehrlagige Aufbau und die Qualität der eingesetzten Materialien, machen HPL-Schichtstoffe äusserst widerstandsfähig gegenüber mechanischer, thermischer oder chemischer Beanspruchung.



*SPOTLESS

Schichtstoffe sind auch in matter Ausführung erhältlich. Auf der matt gehaltenen, edel wirkenden Oberfläche sind Fingerabdrücke nahezu nicht mehr sichtbar.



GI ÄSFR



Klarglas



Facette in Klarglas



Satinato



Satinato Schliff



Reflo




Reflo Schliff




Mastercarré weiss



Chinchilla weiss




Gotik weiss



Silvit weiss ***



Siebdruck Beam



Siebdruck Lines 4



Visa klar**



Dekorglas Weimar**



Rillenschliff in Klarglas*



Rillenschliff in Satinato*



Parsol grau ***





Profilzarge PZ-6* profiliert



Montagezarge VZ-6 gerundet/gerundet



Montagezarge VZ-6 gerundet/gerundet



45 mm



Montagezarge VZ-6 eckig/eckig



Montagezarge VZ-6 gerundet/stumpf



Blendrahmen gerundet/gerundet







Massivholzzarge profiliert



ZARGENAUSFÜHRUNGF

Montagezarge VZ-6



Futterbrett: eckig Bekleidung: eckig Bekleidungsbreite: 60 mm Oberflächen: Furnier, HPL, Farblack, vorgrundiert




Futterbrett: gerundet, 4 mm Bekleidung: gerundet, 3 mm Bekleidungsbreiten: 45, 60, 80, Bekleidungsbreite: 60 mm 100, 120 mm Oberflächen:

Weiss lackiert WL10 (nach RAL 9010), Brillantweiss WL16 (nach RAL 9016)



Futterbrett: gerundet, 6 mm Bekleidung: gerundet, 3 mm Oberflächen: DuriTop, vorgrundiert

Montagezarge VZ-6, stumpf



Bekleidung: eckig Bekleidungsbreite: 60 mm Oberflächen: DuriTop, Furnier, Farblack, HPL, vorgrundiert



Futterbrett: gerundet, 6 mm Bekleidung: gerundet, 2 & 3 mm Bekleidungsbreite: 60 mm Oberflächen: Weiss lackiert WL10 (nach RAL 9010), Brillantweiss WL16 (nach RAL 9016)

L-Profil (Schliessseite)

Klare Linien und konsequentes Design bilden die Grundlage für die moderne Architektur. Um die Stufigkeit von Futterbrett und Bekleidung auf der Schliessseite aufzuheben kann das L-Profil optional für die Montagezarge VZ-6, gefälzt und stumpf, eingesetzt werden.









Schliessseite ohne L-Profil

Blendrahmen (Öffnungsseite)

Renovierungen leicht gemacht: Blendrahmen bestehen aus einem Rahmen, der einseitig auf die Wand montiert wird. Sie kommen häufig bei geringen Wandstärken oder speziellen Wandanschlüssen zum Einsatz, für die keine Zarge verwendet werden kann. Bestellbar sind sie in den Oberflächen Weiss lackiert WL10 (nach RAL 9010), Brillantweiss WL16 (nach RAL 9016) und jetzt auch in den gängigsten Oberflächen der DuriTop Collection.



Blendrahmen




Schliessblech Blendrahmen


AUSFÜHRUNGEN




Einflügelig, zweiflügelig, Seiten- und Oberlichter

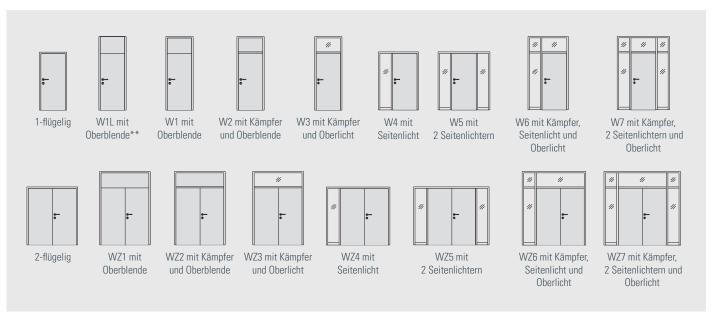

MITTELLAGEN

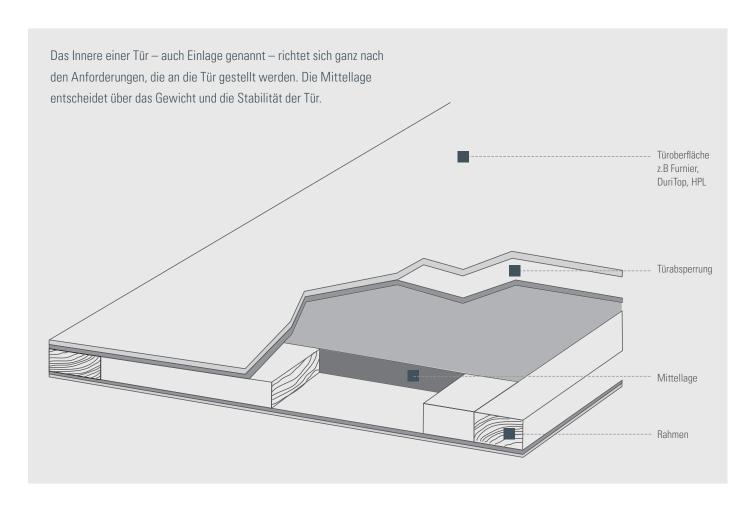

Das Innenleben einer Tür – Arten von Mittellagen

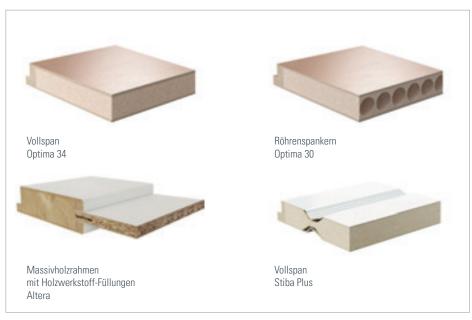

BÄNDER UND SCHLÖSSER

Bänder zweiteilig



Band V 3420 WF



Zierband V 3420 WF Basic



Zierband V 3420 WF Soft

Bänder dreiteilig



Band V 4426 WF



Band VX 7729

Verdeckt liegende Bandsysteme



TECTUS TE 340 3D, Edelstahl-Optik, für stumpf einschlagende Türen



TECTUS TE 380 3D, Edelstahl-Optik, für gefälzte Türen

Band V7888

Schlösser



Komfortschloss mit Flüsterfalle für besonders leises Öffnen und Schliessen.



Das Magnetfallenschloss überzeugt durch eine leise Akustik und seine elegante Optik. Erhältlich für stumpfe und gefälzte Türen

Mit der Wahl des Türschlosses bestimmen Sie selbst, wie leise Ihre Tür schliesst. Oder Sie verzichten ganz auf die Verriegelung und damit auf das Schlüsselloch. Ein klarer Vorteil für einen modernen Look.

JELD-WEN SMARTCLOSE

Tür öffnen & schliessen – ein Kinderspiel



Bei Türen aus Holz ist JELD-WEN smartClose nahezu unsichtbar (integrierte Variante).



Bei Ganzglastüren verbirgt sich JELD-WEN smartClose hinter einer Abdeckung (aufgesetzte Nachrüst-Variante).

Neuer Bedienkomfort

Der innovative Schliessmechanismus JELD-WEN smartClose dämpft die Tür beim Schliessen sanft und hält sie selbsttätig zu.

- Mehr Bedienkomfort durch leichtes, bequemes Öffnen und Schliessen der Tür.
- Schlichtes, elegantes Design: Auf Schloss und Schliessblech kann verzichtet werden.
- Erhältlich für Ganzglastüren und Holztüren (stumpf einschlagend und gefälzt).
- Holztüren können auch nachträglich mit einer Aufsatzlösung ausgestattet werden.



DRÜCKERGARNITUREN



Ideal für moderne Türdesigns



- Beidseitig fast flächenbündige Rosettenoptik.
- In 5 Ausführungen: Unversperrbar, mit Sperrolive sowie als Drücker mit Schlüsselrosette (Ovalbart), PZ-Schlüsselrosette und WC-Schlüsselrosette (nur in rund erhältlich).
- Werkzeuglose Montage, einfach aufzustecken.
- Drückerrosette in **runder** und **eckig-bombierter Form** erhältlich.



Planofix Houston Satiniert verchromt



Planofix Stockholm Edelstahl matt



Planofix Amsterdam Edelstahl matt



Planofix Acapulco* Satiniert verchromt



Planofix Bergen** Verchromt/Aluminium/Stahl



Planofix Trondheim Edelstahl matt



Planofix Vitoria Satiniert verchromt



Planofix Denver Edelstahl matt



Planofix Oslo Edelstahlfarbig



Planofix Dallas Edelstahl matt



Planofix Los Angeles Satiniert verchromt




Planofix San Francisco Edelstahl matt



Planofix Wechselgarnitur-Flach-Knopf*** Edelstahl matt

- * Planofix Acapulco ist nur mit eckig-bombierter Rosettenform erhältlich.
- ** Planofix Bergen ist nicht als Wechselgarnitur erhältlich.
- *** Die Knopf-Rosette nur in runder Form erhältlich.

Ausführungsvarianten

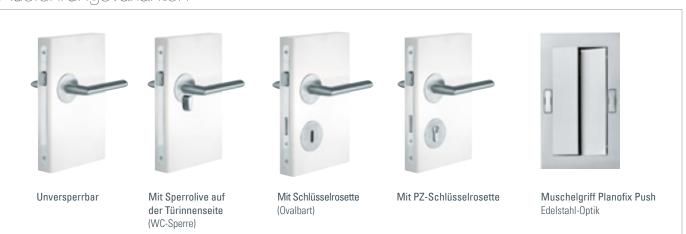

BESCHLÄGE GANZGLASTÜREN

Griffpaare



Adina Edelstahl poliert / matt



Lorita Edelstahl matt



Alda Edelstahl matt



Edelstahl matt / Aluminium EV1



Loredana Edelstahl poliert / matt

Alle Planofix Drücker können in Kombination mit einen Adapter für Ganzglas Schlosskästen eingesetzt werden.

Beschlag-Sets



Gate, Schlosskasten mit Magnetfalle UV, PZ, WC und Gegenkasten



Puristo, Schlosskasten UV, BB, PZ, WC und Gegenkasten



Classico, Schlosskasten UV, BB, PZ, WC und Gegenkasten




Office, Band-Paar



Rahmenteile für Holzzarge



Creativo, Schlosskasten UV, BB, PZ, WC und Gegenkasten



Schlosskästen werden jeweils zusammen mit dem Office Band-Paar und den Rahmenteilen für Holzzarge geliefert! Gegenkästen zusätzlich mit Feststellern für Standflügel.



BESCHLÄGE SCHIEBETÜREN

Griffstangen



Griffleiste 200 | 400 | 600 Länge 200, 400 und 600 mm für Glastüren, Edelstahlfarbig



Griffstange 350 Länge 350 mm für Glastüren, Edelstahlfarbig



Griffstange/-leiste 350 Länge 350 mm für Glastüren, Edelstahlfarbig



Griffstange Eleganza Länge 350 mm, Ø 25 mm für Holz- und Glastüren, Edelstahl



Griffstange Klassik Länge 1200 mm, Ø 30 mm für Holz- und Glastüren, Edelstahl



Griffstange Edelstahl Länge 600 mm | 1600 mm, Ø 25 mm für Holztüren, Edelstahl

Griffstangen

Inlayfarben Griffstange Nizza: WL10 WL16 Schwarz

Griffstange Nizza Länge 350 mm, für Holz- und Glastüren, Edelstahlfarbig

Griffmuscheln



Griffmuschel D60 für Glastüren, Edelstahlfarbig Aussenmasse: Ø 60 mm



Griffmuschel R8 QUADRO für Glastüren, Edelstahlfarbig Aussenmasse: 58 x 58 mm



Griffmuschel R8 SQUARE für Glastüren, Edelstahlfarbig Aussenmasse: 58 x 115 mm



Griffmuschel D65 für Glastüren, Edelstahlfarbig Aussenmasse: Ø 65 mm



Griffmuschel eckig für Glastüren, Edelstahlfarbig Aussenmasse: 75 x 75 mm



Griffmuschel Planofix rund* für Holztüren, Edelstahlfarbig Aussenmasse: Ø 62 mm



bombiert für Holztüren, Edelstahlfarbig Aussenmasse: 62 x 62 mm



für Holztüren, Edelstahlfarbig für Holztüren, Edelstahl Aussenmasse: 85 x 150 mm



Griffmuschel Planofix eckig* Griffmuschel Planofix Push Flächenbündige Griffmuschel Griffmuschel Rondo Aussenmasse: Ø 60 mm



für Glastüren, Edelstahl Aussenmasse: Ø 65 mm



Griffmuschel Ring (Hohl) für Glastüren, Edelstahl Aussenmasse: Ø 65 mm




Griffmuschel Puristo für Glastüren, Edelstahl Aussenmasse: Ø 65 mm

* Griffmuscheln Planofix rund und eckig auch für Glastüren erhältlich.



FALZKANTE

Der fugenlose Übergang

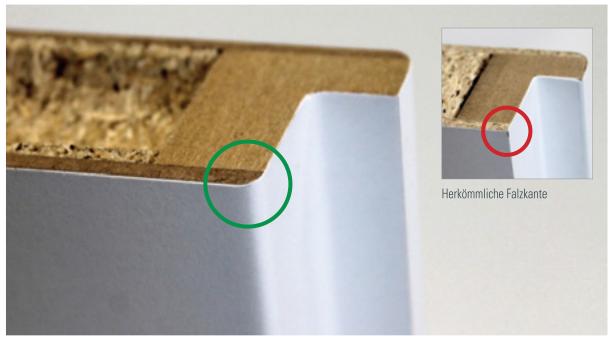

JELD-WEN Falzkante

Vorteile

Durch ein besonderes Herstellungsverfahren werden unsere DuriTop-, Mattlack-, und Lackoberflächen* in den Standardbreiten bis zu einer Türhöhe von 2110 mm nahtlos über die Falzkante an der Schliessseite ummantelt.**

Der dadurch entstehende fugenlose Übergang bietet folgende Vorteile:

Besserer Schutz vor Kantenabnutzung

Gebrauchsspuren, wie das Ablösen der Falzkantenbeschichtung werden stark minimiert beziehungsweise ausgeschlossen.

Fugenlose Oberfläche auf der Schliessseite

Das Problem der sogenannten "Bleistiftkante" gehört der Vergangenheit an, denn ohne Fuge kann sich kein Schmutz ansammeln.


Keine separate Falzkantenbeschichtung

Durch unser Fertigungsverfahren wird das Oberflächenmaterial in einem Stück auch über den Falz ummantelt. Sowohl Optik als auch Haptik zwischen Oberfläche und Falzkante sind somit identisch.


Verarbeitung auf höchstem Niveau

Die beiden einzigen Fugen an der Überschlagskante sind so präzise verarbeitet, dass ein nachträgliches Überlackieren der Fuge – wie bei manchen Herstellern üblich – nicht notwendig ist.

FERTIGTÜREN

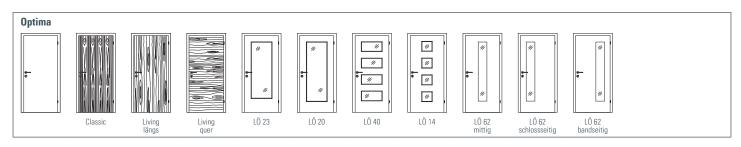


TREND- UND DESIGNTÜREN

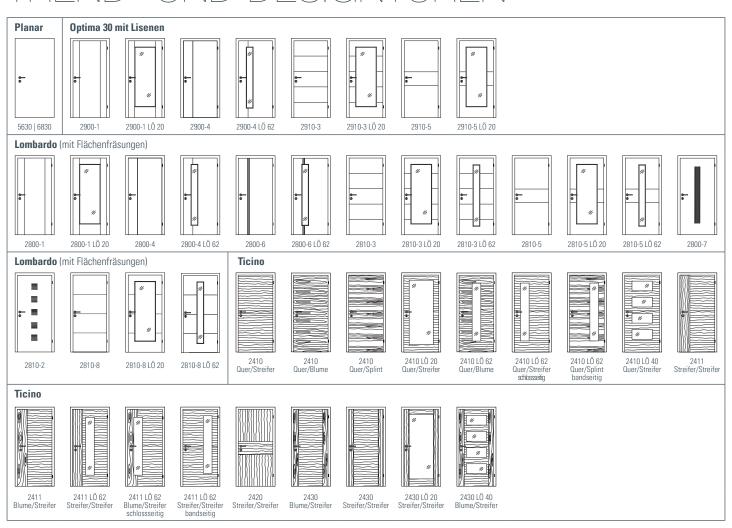


MASSIVHOLZTÜREN



STIL- UND FÜLLUNGSTÜREN

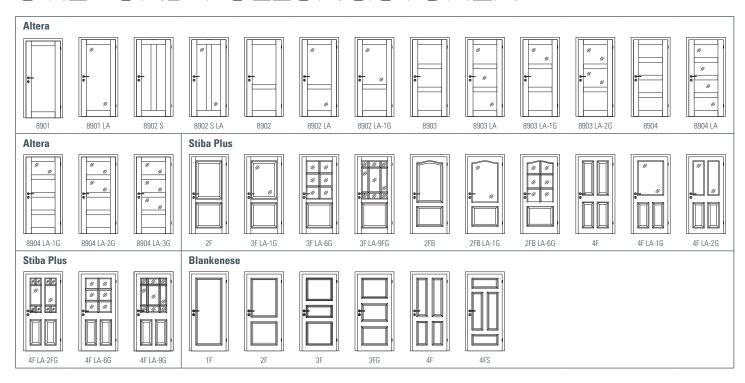

GLASTÜREN

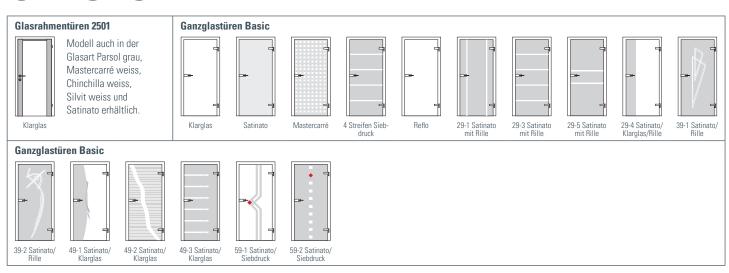



CH Norm-Tabellen

stumpf einschlagende Türen

Höhenmasse						
Lichtes Durch- gangs- mass						
1984						
2001						
2004						
2014						
2079						
2099						
2109						
2221						
2346						
2471						


2500	2505	24/2	2483	2542	2494	24/1	
Breitenmasse einflügelig							
Bauricht- mass	Mauer- öffnungs- mass	Nenn- oder Bestell- mass	Zargen- falzmass	Beklei- dungs- aussen- mass	Futter- aussen- mass	Lichtes Durch- gangs- mass	
667	677	626	633	753	657	611	
717	727	676	683	803	707	661	
767	777	726	733	853	757	711	
817	827	776	783	903	807	761	
867	877	826	833	953	857	811	
917	927	876	883	1003	907	861	
967	977	926	933	1053	957	911	
1017	1027	976	983	1103	1007	961	
1067	1077	1026	1033	1153	1057	1011	
1117	1127	1076	1083	1203	1107	1061	
1167	1177	1126	1133	1253	1157	1111	
1217	1227	1176	1183	1303	1207	1161	
1267	1277	1226	1233	1353	1257	1211	






gefälzte Türen

Höhenmasse							
Bauricht- mass	Mauer- öffnungs- mass	Nenn- oder Bestell- mass	Zargen- falzmass	Beklei- dungs- aussen- mass	Futter- aussen- mass	Lichtes Durch- gangs- mass	
2000	2005	1985	1983	2042	1994	1971	
2015	2020	2000	1998	2057	2009	1986	
2020	2025	2005	2003	2062	2014	1991	
2030	2035	2015	2013	2072	2024	2001	
2040	2045	2025	2023	2082	2034	2011	
2050	2055	2035	2033	2092	2044	2021	
2115	2120	2100	2098	2157	2109	2086	
2125	2130	2110	2108	2167	2119	2096	
2250	2255	2235	2233	2292	2244	2221	
2375	2380	2360	2358	2417	2369	2346	
2500	2505	2485	2483	2542	2494	2471	
Breitenmasse einflügelig							
Bauricht- mass	Mauer- öffnungs- mass	Nenn- oder Bestell- mass	Zargen- falzmass	Beklei- dungs- aussen- mass	Futter- aussen- mass	Lichtes Durch- gangs- mass	
615	625	600	581	701	605	559	
665	675	650	631	751	655	609	
715	725	700	681	801	705	659	
	120	700	001	001	700	000	
765	775	750	731	851	755	709	
765 815	. = 0						
	775	750	731	851	755	709	
815	775 825	750 800	731 781	851 901	755 805	709 759	
815 865	775 825 875	750 800 850	731 781 831	851 901 951	755 805 855	709 759 809	
815 865 915	775 825 875 925	750 800 850 900	731 781 831 881	851 901 951 1001	755 805 855 905	709 759 809 859	
815 865 915 965	775 825 875 925 975	750 800 850 900 950	731 781 831 881 931	851 901 951 1001 1051	755 805 855 905 955	709 759 809 859 909	
815 865 915 965 1015	775 825 875 925 975 1025	750 800 850 900 950 1000	731 781 831 881 931 981	851 901 951 1001 1051 1101	755 805 855 905 955 1005	709 759 809 859 909 959	
815 865 915 965 1015 1065	775 825 875 925 975 1025 1075	750 800 850 900 950 1000	731 781 831 881 931 981 1031	851 901 951 1001 1051 1101 1151	755 805 855 905 955 1005 1055	709 759 809 859 909 959 1009	






DIN links



Sind die Bänder der geschlossenen Tür linker Hand zu sehen, ist die Tür **DIN links** angeschlagen.

DIN rechts



Sind die Bänder der geschlossenen Tür rechter Hand zu sehen, ist die Tür **DIN rechts** angeschlagen.



WCH_Türenkatalog_D_06.20

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

JELD-WEN Schweiz AG

Luzernerstrasse 48 CH-5620 Bremgarten Telefon 056/648 99 77 Telefax 056/648 97 01 tueren@jeldwen.com

JELD-WEN Suisse SA

Route de Montreux 149 CH-1618 Châtel-St-Denis Téléphone 021/948 20 50 Téléfax 021/948 20 59 tueren@jeldwen.com

www.jeld-wen.ch

DIE GRÖSSTE TÜRENAUSWAHL DER SCHWEIZ.









